Sistema de Peso Controlado, marca Maja, modelo FP-100, Procedencia alemana

Características:

- Corte porcionado de carne de cerdo, vacuno y pavo.
- Tolerancia de peso: las piezas de carne magra +/ - 3g, piezas de carne con grasa + / - 3-10g.
- Espesor de corte constante.
- Alto rendimiento
- Bajo tiempo de preparación
- Frecuencia de corte: ajustable para 20 cortes/min (mínimo), hasta 130 cortes/min (máximo).
- Durante el proceso de corte, el peso se puede ajustar por gramo sin tener que cambiar los moldes
- La carne no tiene que ser pre-congelada o pre-prensado (-2 ° C a +4 ° C).
- Rotación de la cuchilla en espiral a través del producto: esto permite un corte sin partículas en la superficie.
- Alta durabilidad del filo de la hoja de corte.
- La última tecnología de accionamiento servo.
- Fácil programación de los diferentes cortes
- La parte de conteo: sistema se apaga automáticamente una vez la cantidad deseada se ha alcanzado.
- Construida a partir de acero inoxidable de 15 mm de espesor
- Nivel de higiene alto
- Fácil de limpiar.

Capacidad:

Cortes mínimos por minuto	**20**
Cortes máximos por minuto	**130**
Cortes máximos por hora	**7800**
Espesor de corte	**5 – 50 mm**

Datos Técnicos:

Potencia	**19 Kw**
Voltaje	**400 V/ 50Hz/ 3 Fases**
Corriente	**Máx. 29 A (enchufe de 32 A)**
Consumo de aire	**620 l/min (mínimo 6 bar)**
Peso	**1495 Kg**

Dimensiones:

Altura	**1850 mm**
Ancho (sin cinta de descarga)	**1875 mm**
Ancho (con cinta de descarga)	**2055 mm**
Largo	**1000 mm**
Altura de la cinta de descarga	**950 mm**
Ancho del embudo de entrada (longitud máxima de la carne)	**600 mm**

Elementos incluidos:

- Un set completo de calibración
- Un cuchillo de corte
- Regulación automática de peso exacto a través de servomotores
- Identificación de usuario a través de una llave (contraseñas no son necesarias)
- Interfaz de datos para la corrección de peso en línea (chequeador de peso)
- Panel de control (touch-screen)

Lay-Out:

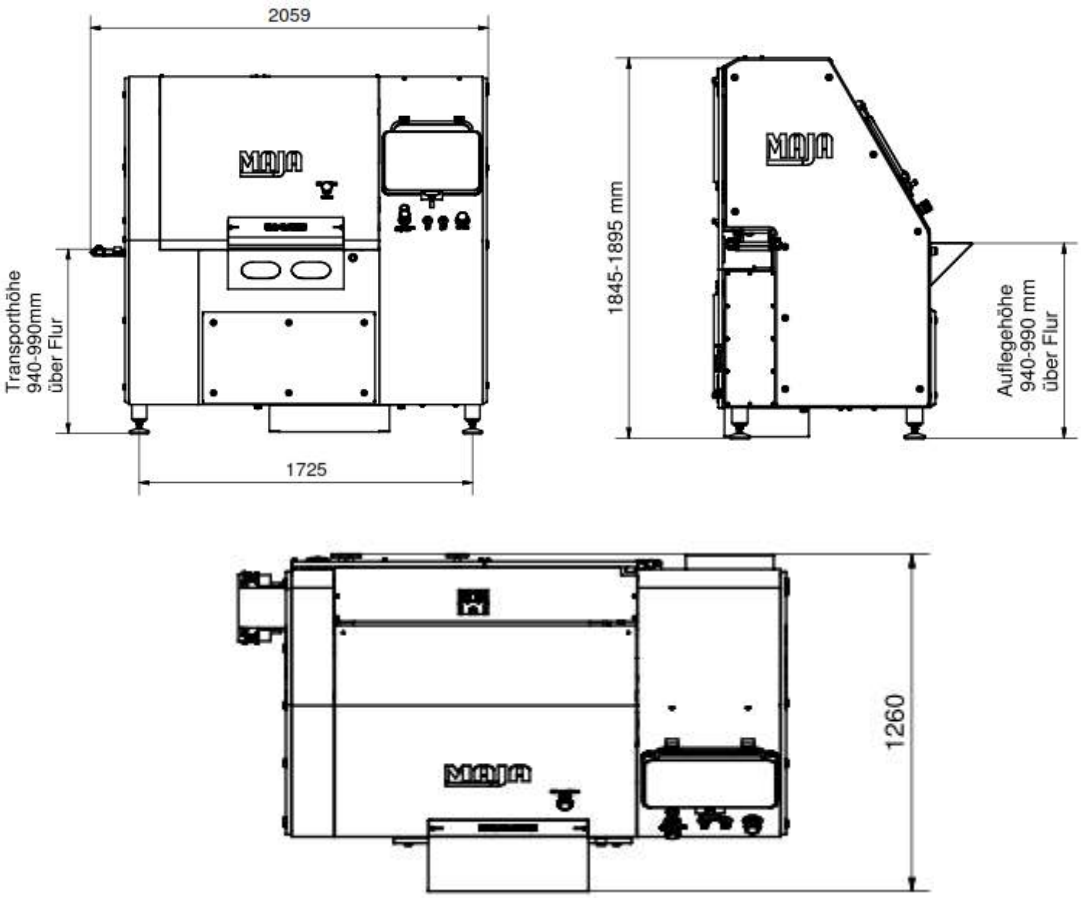
2059
Transporthöhe
940-990mm
über Flur
1725
1845-1895 mm
Auflegehöhe
940-990 mm
über Flur
1260