Ventajas de las Mezcladoras

-2 ejes accionados cada uno por un motor

-2 **velocidades independientes** adelante o atrás en modo rápido o lento

-Hacía la salida espirales para realizar una **descarga rápida** sin danar al producto

-2 flaps de descarga se puede abrir y cerrar **hidráulicamente** y son conmutables **por separado**

-Cierre hidráulico evita que se abran y que caiga el producto al suelo

El tratamiento/detalles

- Casi toda la máquina de acero inox
- Máquina completamente cerrada
- Todas cantos están redondeados y las superficies púlidas
- Camisas dobles, No hay linéas o cables fuera de la máquina

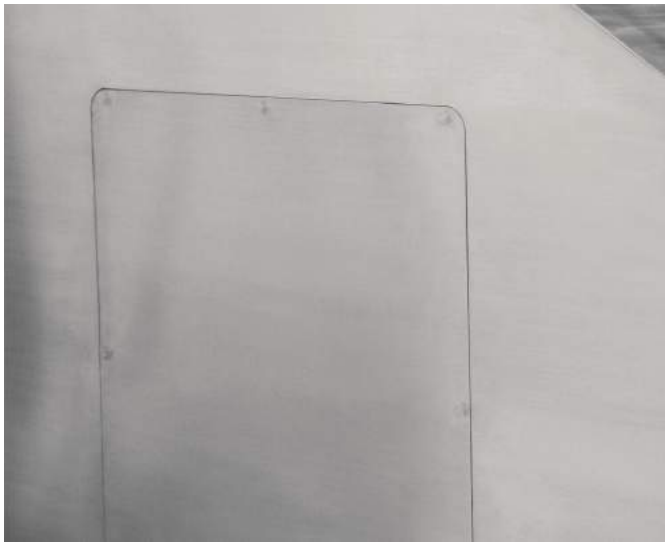

-Revistimientos empootrados en el bastidor

-No son necesarias juntas de silicona o de goma

→Fácil limpieza con vapor a presión

-Interruptor balancín, si acciona el dispositivo de seguridad, todos los accionaminetos se paran inmediatamente

-Todos componentes eléctricos están ubicados por higinene en el bastidor

Plataforma de trabajo de acero inoxidable

→Facilita el control del producto a mezclar

→Facilita la limpieza

Panel de control

→Display en una caja de acero inox

→Muestra toda las funciones como tiempo, intervalos, temperatura, cantidad de agua

→Se puede programar los intervslos

Opciones

Celulas de carga

→Establecen el peso de la mezclas

→Se puede pesar los diferntes ingredientes y anandirlos

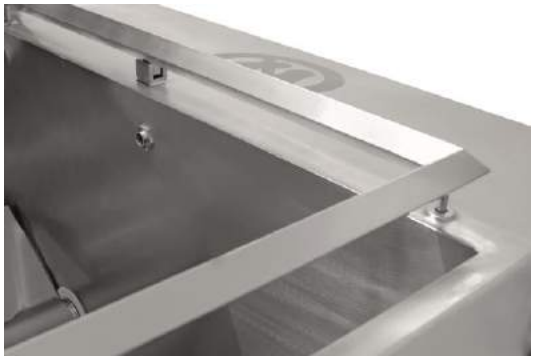

Dosificador de agua

→Programación del volumen de agua a través del Command 600

Elevador

-Todos elementos mecánicos integrados en el interior

→Fácil limpieza y muy robusto

Integración en lineas de producción

Seydelmann
In the hands of the best